

Data sheet  
**ЦИФРОВОЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ**  
**T1**



**ВВЕДЕНИЕ**




T1 это многофункциональный комнатный термостат с современным дизайном. Он применяется для контроля температуры в жилых помещениях, небольших домах, офисных зданиях или зонального контроля температуры в больших зданиях. Основным преимуществом T1 является простота установки и эксплуатации.

**ФУНКЦИИ**

- различные режимы работы:
  - отопление
  - охлаждение
- программирование дневной и ночной температур на неделю
- слот для 32 программ
- 4 предустановленных программ таймера
- установка температуры с помощью ручки
- режим отпуска с установкой продолжительности до 99 дней
- комфортный и экономный режимы с регулируемой продолжительностью
- отображение действительной и заданной температур
- опционально, дистанционная активация по телефону
- питание от батареи 2 x 1,5 V LR03

**ПРИМЕНЕНИЕ**

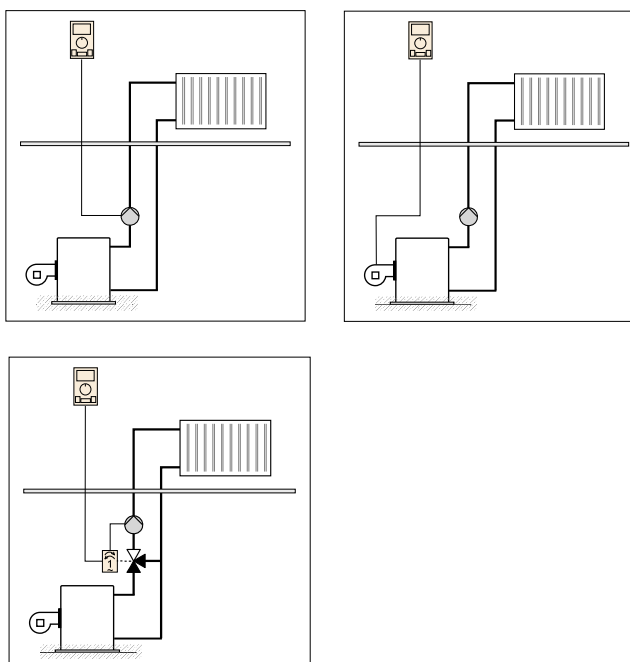

**ЦИФРОВОЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ T1****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Напряжение питания:          | 3 V; 2 × LR03, AAA (1,5 V)                |
| Потребление:                 | I = 0,022 mA; P = 0,066 mW                |
| Срок службы батареи:         | 2 г, сохранение данных при замене батареи |
| Тип действия:                | P-контроллер (ВКЛ / ВЫКЛ)                 |
| Мах. Нагрузка реле:          | 230 V AC / 6 (3) A                        |
| Диапазон уст. температуры:   | 0 °C ÷ 50 °C                              |
| Точность таймера:            | ± 1 сек. за 24 часа при 20 °C             |
| Установка:                   | Настенная                                 |
| Класс безопасности:          | II acc. to EN 60730-1                     |
| Степень защиты               | IP 30 acc. to EN 60529                    |
| Размеры (l × w × h):         | 112 x 72 x 32 [mm]                        |
| Вес:                         | 140 g                                     |
| Цвет / Материал:             | белый / ABS                               |
| Точность температуры:        | 0.5 K (серв. уст-ка 0.1 K, 0.2 K, 1.0 K)  |
| Диапазон дневной темп-ры:    | 10 °C to 30 °C                            |
| Диапазон ночной темп-ры:     | 6 °C to 26 °C                             |
| t защиты от замерзания:      | 6 °C (серв. уст-ка 2 °C ÷ 20 °C)          |
| Диапазон t режима "комфорт"  | 10 °C to 30 °C                            |
| Понижение t при режиме "Эко" | -3 K (серв. уст-ка -9 K ÷ 0 K)            |
| ED constant (P-controller):  | 20 min (серв. уст-ка 10 ÷ 50 min)         |
| Гистерезис:                  | ± 0.2 K                                   |
| Предустановленные прогр.     | 4 (Pr1, Pr2, Pr3, Pr4)                    |

**Программы таймера****Предустановленные программы**

| Pr1   |            |           |
|-------|------------|-----------|
| День  | Дневная t. | Ночная t. |
| Пн-Пт | 6:00       | 8:30      |
| Пн-Пт | 11:00      | 13:30     |
| Пн-Пт | 16:00      | 22:00     |
| Сб-Вс | 7:00       | 22:00     |

| Pr2   |            |           |
|-------|------------|-----------|
| День  | Дневная t. | Ночная t. |
| Пн-Пт | 5:00       | 7:30      |
| Пн-Пт | 13:00      | 22:30     |
| Сб-Вс | 7:00       | 22:00     |

| Pr3   |            |           |
|-------|------------|-----------|
| День  | Дневная t. | Ночная t. |
| Пн-Пт | 6:00       | 22:00     |
| Сб-Вс | 7:00       | 22:00     |

| Pr4   |            |           |
|-------|------------|-----------|
| День  | Дневная t. | Ночная t. |
| Пн-Пт | 14:00      | 22:00     |
| Сб-Вс | 7:00       | 22:00     |

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ****директивам и стандартам**

Seltron d.o.o. заявляет, о полной ответственности, за то, что комнатный термостат T1 отвечает требованиям и правилам для электрического оборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения ( Директива ЕС по низкому напряжению (LVD) 73/23 / EEC, 93/68 / EEC), а также требованиям и правилам по электромагнитной совместимости (ЭМС) (Директива ЕС для электромагнитной совместимости 89/336 / EEC, 92/31 / EEC, 93/68 / EEC).

**НАИМЕНОВАНИЕ:** \_\_\_\_\_  
Комнатный термостат T1

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ:**  
EN 60730-1:1995, EN60730-2-9:1997,  
EN 50081-1:1995, EN 50082-1:1995,  
EN 55014-1:2001, EN 55014-2:1997.

© All rights reserved. We retain the right for modifications without previous notification. We don't take any responsibility for mistakes.

**SELTRON d.o.o.**  
Ruška cesta 96  
2345 Bistrica ob Dravi  
SI - Slovenija

Tel.: +386 (0)2 671 96 00  
Fax.: +386 (0)2 671 96 66  
[http:// www.seltron.eu](http://www.seltron.eu)  
E-mail: [sales@seltron.eu](mailto:sales@seltron.eu)

