



Распределительные коллекторы WK250 с интегрированной стрелкой

WK250.2

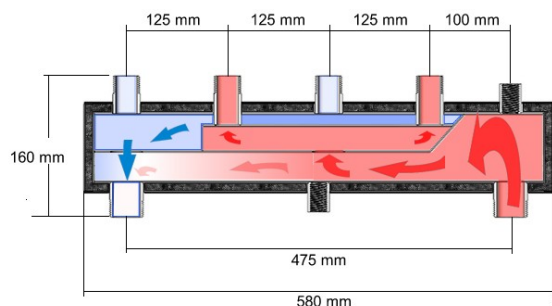

W250.3

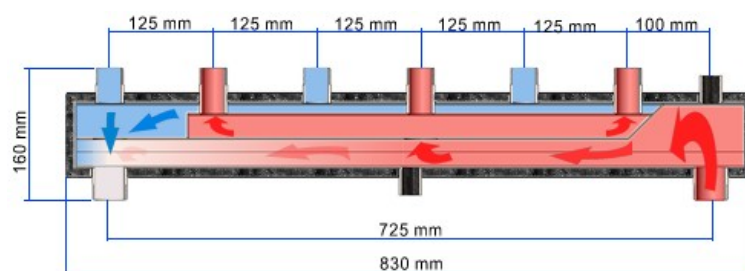

Настенные распределительные коллекторы с интегрированной гидравлической стрелкой WK250 на 2, 3 или 4 контура (подающая линия справа)

Из черной стали с гидравлическим разделением подающей и обратной линий в контурах потребления. Межцентровое расстояние подачи / обратки контуров потребления — 125 мм.

Патрубки подачи / обратки контуров потребления 1" Наружная резьба. Патрубки подачи / обратки подключения котлового контура 1 1/4" НР. 2 патрубка 1/2" с Внутренней резьбой для воздухоотводчика и датчика температуры.

Несъемная теплоизоляция из синтетического каучука 10мм, защитный кожух из оцинкованной стали 0,8 мм.

Для отопительных систем мощностью до 70 кВт при $\Delta T=20$ К (3 м³/час при $V = 1$ м/с).

Технические характеристики	
Расход	3 м ³ /час при $V = 1$ м/с
Верхние подключения	1" Наружная резьба
Нижнее подключение	1 1/4" Наружная резьба
Межосевое расстояние	125 мм
Максимальная температура	110 °С
Максимальное давление	6 bar
Расчетная мощность	70 кВт при $\Delta T=20$ К
Монтаж	На стене с помощью кронштейна

Гарантия производителя.

Изготовитель гарантирует нормальную работу распределительных коллекторов при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты продажи.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

Отметка о продаже

Наименование изделия			
Артикул			
Наименование продавца			
Дата продажи	дата	подпись	печать
Дата ввода в эксплуатацию			